




## 4043 Vielweckleiter

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke, die in jeder Position automatisch einrasten.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



**Hinweis:**  
Gelenke müssen  
sauber gehalten und  
regelmäßig geschmiert  
werden!

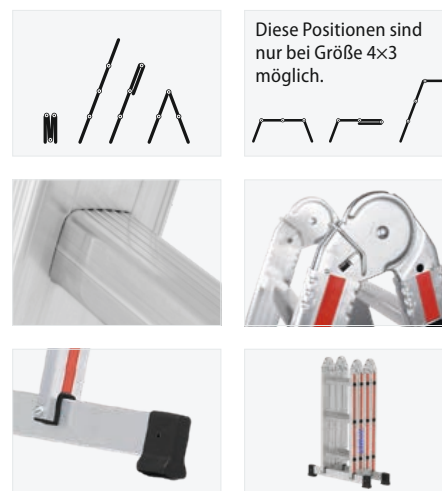

Diese Positionen sind  
nur bei Größe 4x3  
möglich.

<b>Sprossenzahl</b>	4x3	4x4
<b>Holm</b> (ca. mm)	60	60
<b>Länge Anlegeleiter</b> (ca. m)	3,47	4,59
<b>Standhöhe Stehleiter</b> (ca. m)	1,01	1,55
<b>Reichhöhe Stehleiter</b> (ca. m)	3,01	3,55
<b>Standhöhe Anlegeleiter</b> (ca. m)	2,50	3,60
<b>Reichhöhe Anlegeleiter</b> (ca. m)	4,50	5,60
<b>Arbeitsbühne</b> LxBxH (ca. m)	1,40x0,29x0,90	nicht möglich
<b>zusammengeklappt</b> LxBxH (ca. m)	0,90x0,70x0,30	1,20x0,81x0,30
<b>senkr. Höhe Stehleiter</b> (ca. m)	1,70	2,25
<b>Breite</b> als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/697	355/810
<b>Schrittlänge</b> (ca. m)	1,15	1,48
<b>Gewicht</b> (ca. kg)	12,6	14,6
<b>Best.-Nr.</b>	404312	404316

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



**S. 130** Plattform für Größe 4x3  
zur Verwendung als Arbeitsbühne  
› Best.-Nr. 0079639  
›