
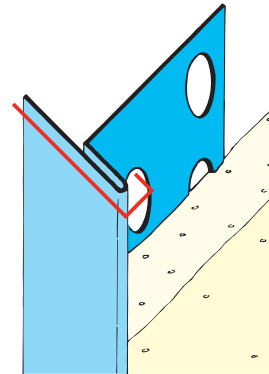


Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement

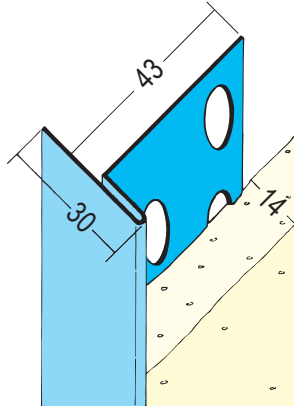

Bezeichnung	An- und Abschlussprofil für den Innenputz 14 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl ist geeignet für den Innenputz ab 14 mm. Schattenfugen (z. B. an Holzblockzargen, Fachwerk etc.) in unterschiedlicher Breite. Zur Abgrenzung von vorstehenden Putzflächen.
Sparte	Putz
Produktklasse	Anschlussausbildung / Innenputz
Produktgruppe	An- und Abschlussprofile
Putzdicke	14,0 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt
Verzinkung	Z 275
Norm	EN 13658-1
Produktlänge	300,0 cm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	15 STB / 65 BUN
Anmerkung	Bitte beachten Sie auch folgende Merkblätter: *Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com *Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de *Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!