


Produktdatenblatt

Stand: 05.12.2020 | 16:47

ART.-NR. 3226

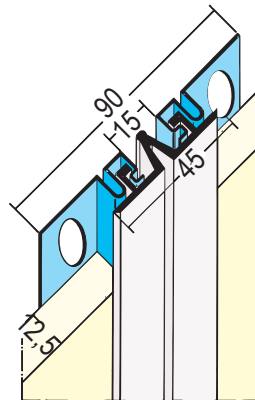

Bezeichnung	Dehnungsfugenprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK, Fläche
Beschreibung	Bewegungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech, mit Weich-PVC-Dehnteil zur Übernahme von Gebäudedehnungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, für 12,5 mm Gipskartonplatten. WICHTIG! PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Sparte	Putz
Produktklasse	Zubehörprofile für den Ausbau
Produktgruppe	Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
GK/Platte	12,5 mm
Norm	EN 14353
Produktlänge	300,0 cm
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+5/-2 mm
Produktfarbe	■ weiß (10)
Brandverhalten	E
Verpackungseinheit	5 STB / 70 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0
Fax +49 7225 9 77-111
info@protektor.com
www.protektor.com

