



- **Profiltyp:**

264

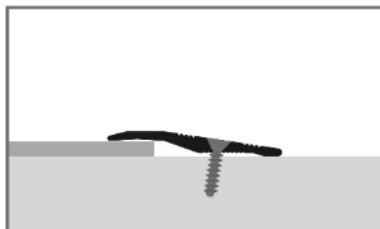

- **Bezeichnung:** Rampenprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Niveaueausgleich für Bodenbeläge von 2,5 - 5 mm Stärke

- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
0,9 m **Lochabstand:** 15,0 cm

- **Profilbreite:** 28,0 mm

- **Innenmaß:** 2,5 – 5,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert gold F5 nicht in 0,9 m lieferbar
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert bronze F6 nicht in 0,9 m lieferbar
Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben $\varnothing 3,0$ mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

264 U

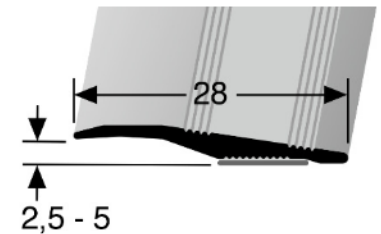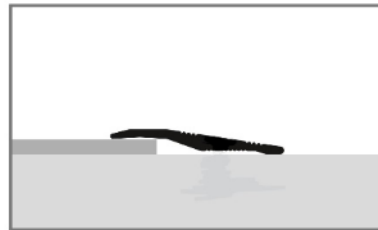

- **Bezeichnung:** Rampenprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ungebohrt
- **Anwendung:** Niveaueausgleich für Bodenbeläge von 2,5 - 5 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 28,0 mm
- **Innenmaß:** 2,5 – 5,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigem Untergrund.