
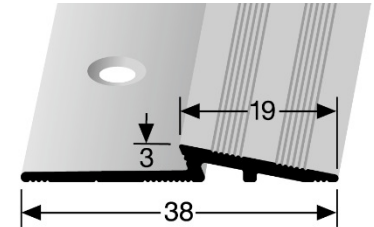


- **Profiltyp:**

330

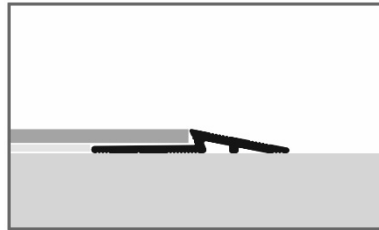

- **Bezeichnung:** Rampenprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Niveaueausgleich für Bodenbeläge bis 3 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 38,0 mm
- **sichtbare Breite:** 19,0 mm
- **Innenmaß:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtönen:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheidern. Nach der Montage flächenbündig einspachteln.