

Gewebeleiste MILANO-plus mit TPE-Schlaufe, Gewebeteil und Schutzlippe für Anschlüsse an Vorbaurollladen

Anwendungsbereiche



Beim Einbau von Wärmedämmung 100 - 160 mm und mauerwerksbündigem Einbau von Fenstern ist diese Gewebeleiste ein sicherer Anschluss.

Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Händler oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, weicher TPE-Schutzlippe, Sk-PE-Dichtband 8 x 3 mm, abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und UV-geschweisstem Gewebeteil.

Technische Daten

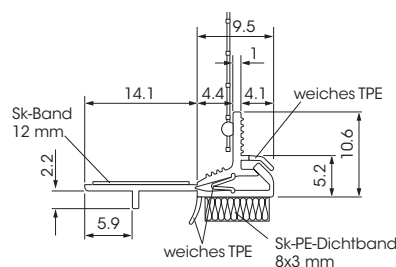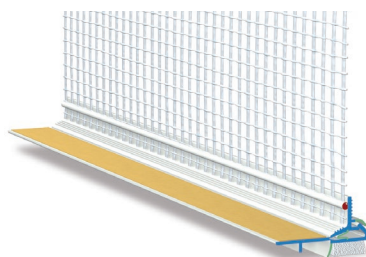

Artikelnummer	W32-14plus	W32-24plus
Stablängen	140 cm	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 35 m	25 Stäbe = 60 m
Material	Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941	
Gewebebreite	12,5 cm	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004	
Sk-PE-Dichtband	8 x 3 mm	8 x 3 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtbandes aufgenommen werden, zusätzlich 2-dimensionale Bewegungen bis 3 mm durch TPE-Schlaufe	

Prüfzeugnis

ift Nr. 104 28679

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebeprobe durchführen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeleiste mit Auflegeschere auf Fertigmass schneiden. • Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden. • Die Gewebeleiste auf die Rollladenkästen/Bordprofile etc. aufkleben und andrücken. • Beim Entfernen der abknickbaren Schutzlasche darf kein Cuttermesser verwendet werden. • Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen.

Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten (siehe www.apu.ch - Auswahlkriterien)