


# Capatect Gewebe 650

Speziell ausgerüstetes, schiebefestes Glasfasergewebe in den Capatect Fassadensystemen



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	<p>Armierungsgewebe z.B. zum Einbetten in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190</li> <li>■ Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, 186M Sprinter, 170, 131 SL, 133 LEICHT</li> <li>■ Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850</li> <li>■ Capatect ArmaReno 700, Capatect X-TRA 300</li> <li>■ Capatect ZF-Spachtel 699, Capatect CarbonSpachtel X-TRA 900</li> <li>■ CarboNit, etc.</li> </ul>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alkalibeständig</li> <li>■ Hohe Zugfestigkeit</li> <li>■ Verschiebefest</li> <li>■ Weichmacherfrei</li> <li>■ Maschenweite 4 x 4 mm</li> <li>■ Kante geschnitten</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	50 m Rolle, 1,10 m breit = 55 m <sup>2</sup>
Farbtöne	Orange
Lagerung	Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appreturauflage: 20-30%, organisch</li> <li>■ Ausgangs-Reißfestigkeit: (in Kette und Schuss): 1750 N / 5 cm</li> <li>■ Flächenbezogene Masse: 165 g/m<sup>2</sup> ± 5 % nach DIN 53854</li> <li>■ Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung: &lt; 50% (28d NaOH 5 %ig bzw. 24h alkal. Lösung pH 12,5/60°C)</li> </ul>
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capatect Diagonalarmierung 651/00 Glasgewebezuschnitt zur zusätzlichen Diagonalarmierung an allen Ecken von Fassadenöffnungen wie z. B. Fenstern und Türen. Abmessung: ca. 330 x 500 mm Verpackungseinheit: Karton mit 100 Stück</li> <li>■ Capatect Sturzeckwinkel 651/20 Glasgewebe Formteil zur gleichzeitigen Ausbildung von Diagonal- und Inneneckarmierung zwischen Sturz und Leibung. Abmessung: ca. 200 x 200 mm Für Leibungstiefen bis 20 cm. Verpackungseinheit: Karton mit 25 Stück</li> </ul>

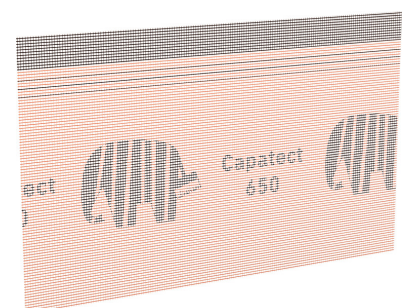

**Verarbeitung**

Verbrauch	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Applikation	Die jeweilige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes auf die Dämmplatten vollflächig in etwa 2/3 der Soll-Schichtdicke auftragen und das Capatect Gewebe 650 faltenfrei horizontal oder vertikal eindrücken. Benachbarte Bahnen an den Stößen ca. 10 cm überlappen. Nachfolgend nass in nass überspachteln, so dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.  Die einzuhaltende Armierungsschichtdicke richtet sich nach der jeweiligen Armierungsmasse.

**Hinweise**

Entsorgung	Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.
Zulassung	Z-31.1-171 Z-33.41-130 Z-33.43-132 Z-33.43-1667 Z-33.43-606 Z-33.44-133 Z-33.46-1091 Z-33.46-1732 Z-33.47-859
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de