

JANSEN 

Türen lackieren im Rapid- Verfahren!



NEU

ISO-TLR Türenlack Rapid

Der superschnelle wasserbasierte Isolierlack mit eingebauter Zeitersparnis.


ISO-TLR Türenlack Rapid

Wollten Sie nicht schon immer einen schnelltrocknenden isolierenden Türenlack, den Sie an einem Arbeitstag zwei Mal aufbringen können?

Sie kennen das Problem: Der Türenlack ist aufgebracht und Sie warten darauf, endlich den zweiten Anstrich aufbringen zu können. Aber der Lack braucht Zeit zum Trocknen. Viel Zeit. Jedenfalls so viel, dass Sie nicht am selben Tag ein zweites Mal streichen können.

Vergessen Sie, was bisher war. Denn Jansen hat Ihr Problem gelöst: Mit dem neuen ISO-TLR Türenlack Rapid gibt es jetzt einen Türenlack im Markt, der Ihnen in Zukunft viel Freude machen wird und Ihnen so einiges erspart – vor allem viel Zeit.

Die Rezeptur basiert auf einem völlig neuen Rohstoff, mit dessen Hilfe bisher nicht gekannte Produkteigenschaften verwirklicht werden konnten.

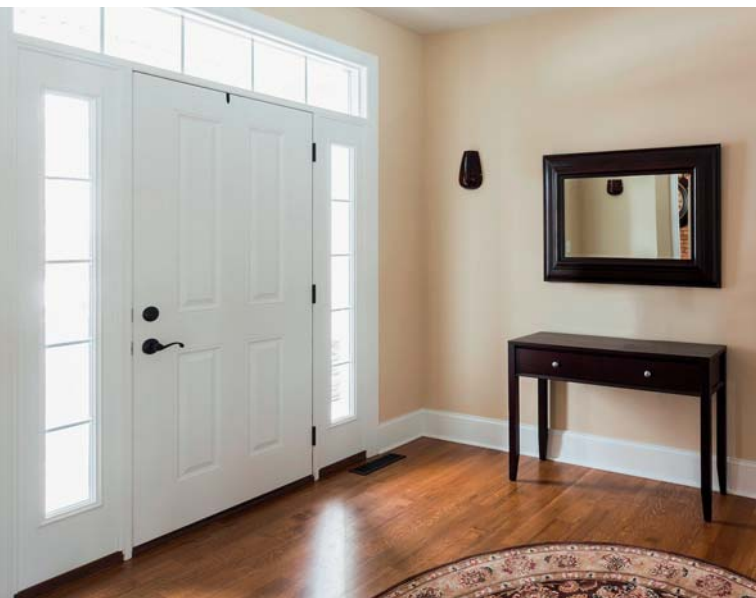

Zwei Mal streichen – an nur einem Tag.

Das Maler-Spezialprodukt ist robust, isoliert ausgezeichnet Holzinhaltstoffe und -beizen und weist eine bisher nicht gekannte Trocknungszeit auf, die es erlaubt, an nur einem Arbeitstag schon die zweite Lackschicht aufzubringen. Sie können sich ausrechnen, was das an Zeit und Kosten spart.

Des Weiteren überzeugt das speziell für die Beschichtung von Holz-, Hart-PVC- oder Zinkblech-Oberflächen entwickelte Produkt durch einen auch bei dünneren Schichtdicken direkt erkennbaren exzellenten Farbverlauf. Hinzu kommen eine extrem hohe Kratz- und Scheuerbeständigkeit. Der vergilbungsfreie Speziallack weist eine lange Offenzeit auf und ist nach 60 Minuten staubtrocken (bei 23 °C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit) sowie nach vier bis sechs Stunden überlackierbar.





Was Sie bei der Bearbeitung von rohem Holz wissen sollten.

Bei der Bearbeitung von rohem Holz empfiehlt sich ein Voranstrich mit dem matten, gut füllenden Jansen ISO-Malervorlack. In Kombination mit dem ISO-TLR Türenlack Rapid werden Holzinhaltstoffe, wässrige Beizen und wasserlösliche Bestandteile aus alten Furnierleimen isoliert.

Typische Einsatzbereiche von Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid.

Der innovative Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid eignet sich besonders für den Einsatz auf Resopaluntergründen und Altanstrichen aus Kunstharzlack.



Vorteile, wohin man sieht:

- exzellenter Verlauf direkt erkennbar, sehr gut auch bei dünneren Schichtdicken
- extrem kratz- und scheuerbeständig
- lange Offenzeit: staubtrocken innerhalb einer Stunde (bei 23 °C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit)
- isoliert Holzinhaltstoffe und Holzbeizen
- speichel- und schweißecht
- geprüft nach der DIN EN-71-3 (2013)
- beständig gegen viele handelsübliche Haushaltsreiniger
- hohe Blockfestigkeit
- zwei Anstriche an einem Tag möglich
- leicht tropfgehemmt, streichfertig eingestellt
- weiß, seidenmatt und matt, tönbar über Jansen MIX
- Gebinde: 750 ml; 2,5 l



Ob typische oder spezielle Anwendung – Jansen bietet das passende Produkt.

Mit ISO-TLR Türenlack Rapid stellt Ihnen Jansen ein Produkt zur Verfügung, das für Ihre tägliche Arbeit bisher nicht gekannte Vorteile bietet.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind unkomplizierte Problemlöser und orientieren sich an den Anforderungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktentwicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwendung und Zeitersparnis die Parameter, die für uns im Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

DRU-124