



Обозначение / наименование
продукта:
универсальный диск-подошва, 150
мм, средней твердости

Издание / редакция (дата): 2/08.04.2014
стр. 1 из 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Наименование продукта и производителя

Продукт

Универсальный диск-подошва, предназначенный для использования с различными пневматическими и электрическими шлифовальными машинами. Выполняет функцию держателя абразивного материала.

8295486111 Универсальный диск-подошва, 150 мм, 57 отверстий, 5/16 дюймов, M8, средней твердости

8295494111 Универсальный диск-подошва, 150 мм, 61 отверстие, 5/16 дюймов, M8, средней твердости

Сведения об организации-поставщике

Наименование: KWH Mirka Ltd

Адрес: Pensalavägen 210

FI-66850 Jeppo, Finland

Тел.: +358 20 760 2111 Факс: +358 20 760 2290

Эл. почта: sales@mirka.com

Телефон экстренной связи

+358 20 760 2111

Часы работы: Понедельник — пятница, 08:00 — 16:00 (всемирное координированное время + 2 ч / среднее время по Гринвичу + 3 ч).

2. Внешний вид

Крепление-липучка, сторона крючков.

Вспененный материал.

Полимерная пластина для закрепления на шлифовальной машине.

Полимерный переходник, устанавливаемый на полимерную пластину при использовании изделия с другими шлифовальными машинами.

Различные винты для различных креплений.

3. Размеры

Различные, см. технические характеристики.

4. Состав

Крепление-липучка из полиамида (со всех сторон).

Тип вспененного материала (черный): этилен-пропиленовый каучук, ER, бутадиен-стирольный каучук.





Обозначение / наименование
продукта:
универсальный диск-подошва, 150
мм, средней твердости

Издание / редакция (дата): 2/08.04.2014
стр. 2 из 3

Внутренняя пластмассовая пластина: полиамид 6 — 50%, стеклопластик — 50%.
Пластмассовая опора: полиамид 6 — 70%, стеклопластик — 30%.
Пластмассовый переходник: полиамид 6 — 70%, стеклопластик — 30%, железная вставка.
Стальные винты (M8, цинк, 5/16", вороненые).

5. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Продукты считаются безопасными.

6. Меры первой помощи

При ингаляционном воздействии: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании на кожу: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании в глаза: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании в пищеварительный тракт: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

7. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

При работе с абразивными материалами рекомендуется использовать респиратор и защитные очки.

8. Правила обращения и хранения


Хранить в горизонтальном положении на плоской поверхности. По возможности исключить воздействие повышенных температур и прямых солнечных лучей. Исключить любые источники возгорания. Рекомендуемая температура хранения: 20°C.

9. Стабильность и химическая активность

Материалы инертны и нерастворимы в воде.

10. Воздействие на окружающую среду

Рекомендуется утилизация на мусорных полигонах. Нормативные требования к утилизации отсутствуют.

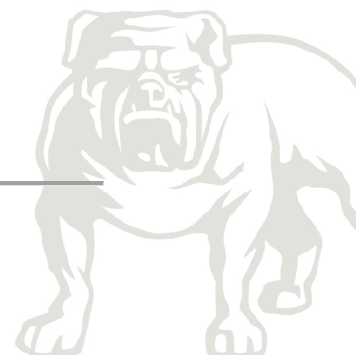



Обозначение / наименование
продукта:
универсальный диск-подошва, 150
мм, средней твердости

Издание / редакция (дата): 2/08.04.2014
стр. 3 из 3

11. Многоподошвенное крепление для шлифовальных машин 5/16 дюйма средней твердости с защитной прокладкой

Номинальный диаметр, мм	Фактический диаметр,	Масса, г	Номинальная толщина,	Плотность полиэтилена,	Размер резьбы,	Твердость по Шору,	Макс. скорость вращения,
150	147 +/- 1	130 / 135	10 +/- 0,5	120-150	5/16	30-50	12 000

12. Многоподошвенное крепление для шлифовальных машин M8 средней твердости с защитной прокладкой

Номинальный диаметр, мм	Фактический диаметр,	Масса, г	Номинальная толщина,	Плотность полиуретана,	Максимальный размер резьбы	Твердость по Шору	Макс. скорость
150	147 +/- 1	145 / 150	10 +/- 0,4	120-150	M8	30-50	12 000

