



IDEAL FÜR DEN PRIVATEN
BADBEREICH GEEIGNET

ARTISTIC COLOR MICROZEMENT



Fugenlose Kreativtechnik trifft auf minimalistischen Charme

ARTISTIC COLOR MICROZEMENT ist ein feuchtraumbeständiges System für Wand-, Boden- und Deckenflächen.

Verarbeitung

In Bereichen die direkt mit Wasser in Berührung kommen wie z.B. Waschbecken, Dusche, Badewanne, usw. die Abdichtung ARTISTIC COLOR WATERPROOFING ausführen.

Nach einer Trockenzeit von 20 Stunden der zweiten Schicht ARTISTIC COLOR WATERPROOFING ein Armierungsgewebe (160-180 g) unverdünnt mit dem ARTISTIC COLOR PRIMER MICRO einbetten, Trockenzeit mindestens 4 Stunden. Das Gewebe wird nur im Fußbodenbereich oder bei der Überarbeitung von Fliesen eingesetzt.

Fußbodenflächen: Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT G (gemischt mit dem ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO) auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen. Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT F (gemischt mit dem ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO) auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen.

Wandflächen: Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT F auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen.

Im Anschluss die Oberfläche (Fußboden- und Wandfläche) mit der Schlussbeschichtung ARTISTIC COLOR MICROZEMENT TOPCOAT (je nach Wunsch mit den Glanzgraden Lucido, Opaco oder Satinato) beschichten. Nur soviel Material anrühren wie während der Topfzeit von ca. 4 Stunden (bei 20°C) verarbeitet werden kann. Das angemischte Material gleichmäßig auftragen und verteilen. Im direkten Nassbereich insgesamt 3 Schichten ausführen.

Produkt	Verdünnung	Verbrauch pro Auftrag	Gebindegröße	Trocknungszeit
ARTISTIC COLOR WATERPROOFING BLAU GRAU	unverdünnt	ca. 650 g/m ²	8 Kg 20 Kg	2 – 20 Stunden
ARTISTIC COLOR PRIMER MIKRO	max. 10% mit Wasser	ca. 6 – 7 m ² /l ca. 140 – 165 ml/m ²	1 Liter 5 Liter	4 Stunden
ARTISTIC COLOR MIKROZEMENT G	unverdünnt	ca. 0,5 – 0,7 m ² /kg ca. 1.500 – 2.000 g/m ²	5 Kg 20 Kg	8 Stunden
ARTISTIC COLOR MIKROZEMENT F	unverdünnt	ca. 1,5 – 1,7 m ² /kg ca. 550 – 660 g/m ²	5 Kg 20 Kg	8 Stunden
ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO	unverdünnt	0,05 l auf 5 kg 0,2 l auf 20 kg	0,05 Liter 0,2 Liter	
ARTISTIC COLOR TOPCOAT A LUCIDO, OPACO, SATINATO	max. 15 – 20 % mit Wasser	ca. 12 – 14 m ² /l ca. 70 – 85 ml/m ²	1 Liter 2,5 Liter	2 Stunden
ARTISTIC COLOR TOPCOAT B	unverdünnt	0,16 l auf 1 l 0,4 l auf 2,5 l	0,16 Liter 0,4 Liter	

Weitere Techniken oder Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

ARTISTIC COLOR ist eine Marke der Diessner GmbH & Co KG - Lack- und Farbenfabrik




ARTISTIC COLOR MICROZEMENT


Urbaner Charme trifft auf
robusten Minimalismus



ARTISTIC COLOR
MICROZEMENT

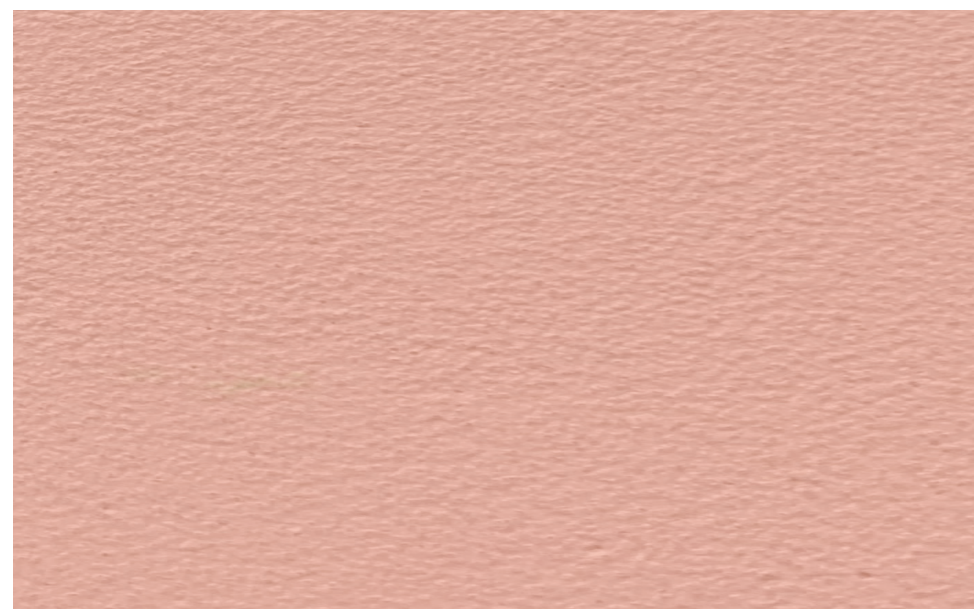


Siena | A11

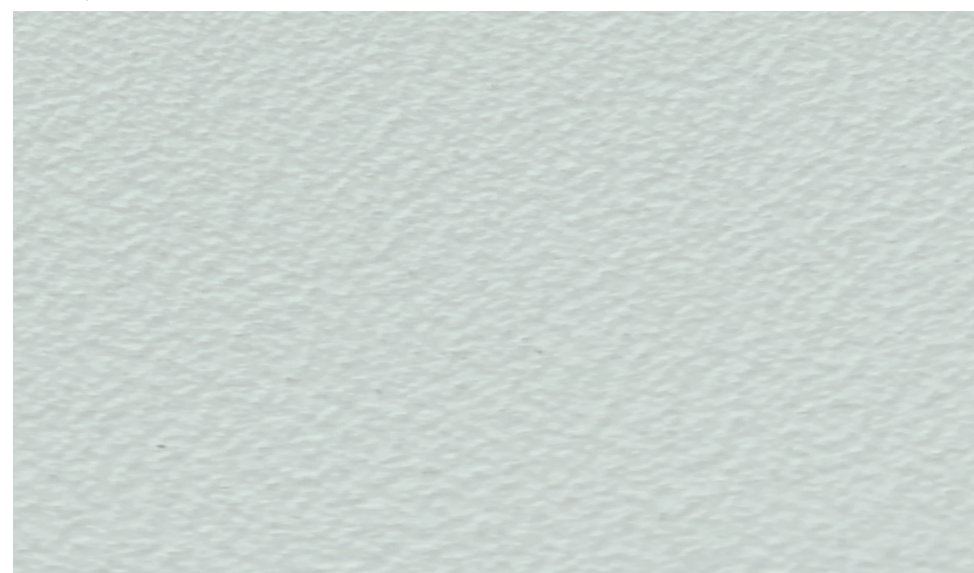


Venezia | A12


ARTISTIC COLOR
MICROZEMENT

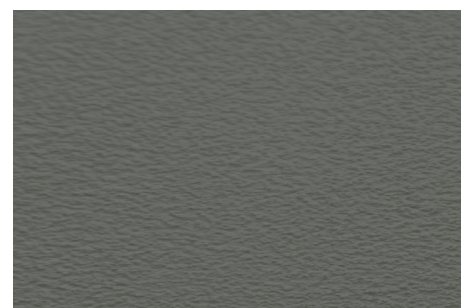


Firenze | A13

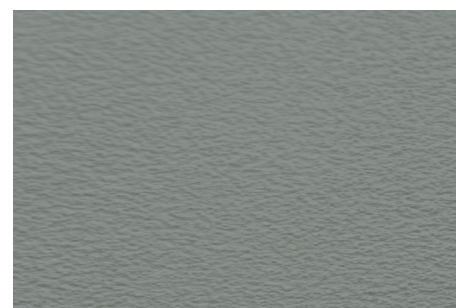

Catania | A14

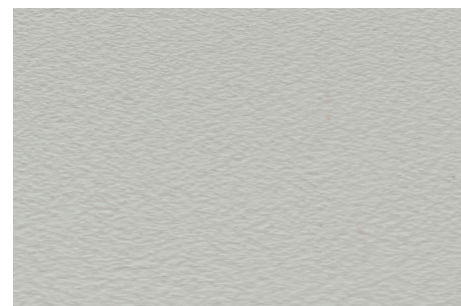


Verona | A15

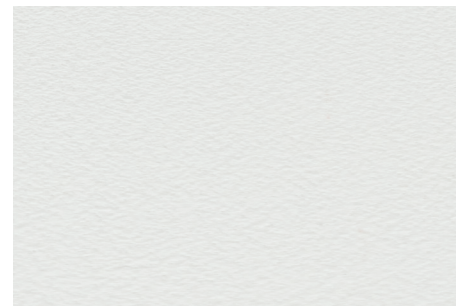


Palermo | A16




Napoli | A17

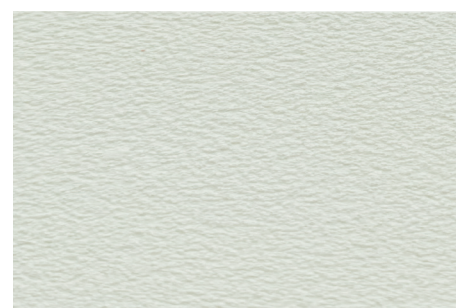

Torino | A18

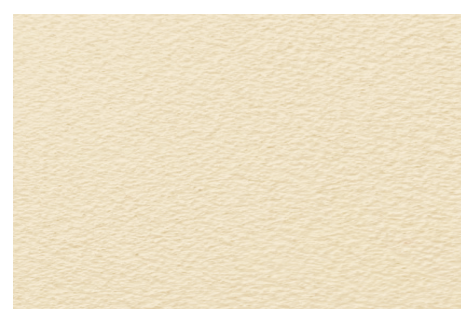

Milano | A19

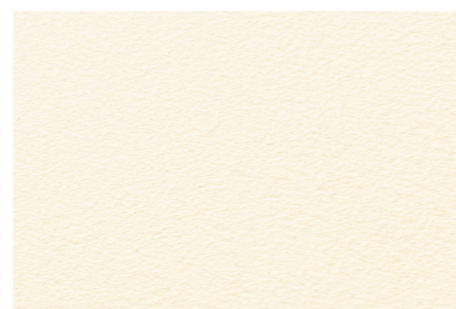


Genova | A20



ARTISTIC COLOR
MICROZEMENT



Roma | A21

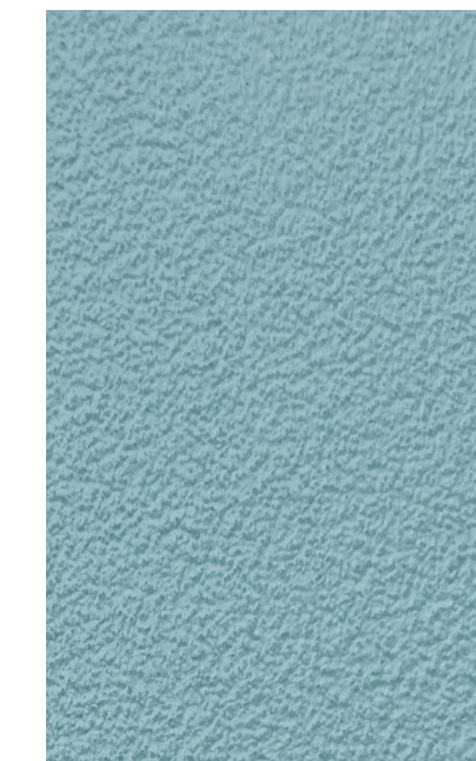

Rimini | A22

**Der authentische Industriecharakter und
der moderne Minimalismus überzeugen in
jedem Raum**

ARTISTIC COLOR MICROZEMENT kann in jedem Raum zum Einsatz kommen. Die Spachtelmasse überzeugt mit robusten und gleichzeitig stilvollen Eigenschaften, die auch in feuchten Räumen verwendet werden kann. Die außergewöhnliche Beschichtung überzeugt durch individuellen Charakter im Industrie-Look. Alle Echtmuster wurden mit der Schlussbeschichtung TopCoat Satinato versiegelt. Begehbar nach 2 Tagen | Belastung durch z.B. Möbel nach 7 Tagen | Reinigungsfähig nach 10 Tagen