



Обозначение / наименование  
продукта:  
**Защитные и мягкие прокладки,  
прокладки для блокировки  
пылеудаления**

Издание / редакция (дата): 2 /  
10.09.2015

стр. 1 из 3

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

### 1. Наименование продукта и производителя

#### Продукт

Одноразовые защитные прокладки, используемые при установке сетчатых абразивных материалов на диски-подшвы пневматических и электрических шлифовальных машин. Позволяют уменьшить износ дисков-подшв.

Продукт	Описание	Продукт	Описание
8299712111	115 x 230 мм, 10 отв., 1 шт.	8299522011	70 x 400 мм, 14 отв., 5 шт.
8299512011	115 x 230 мм, 10 отв., 5 шт.	8299102011	75 x 100 мм, 33 отв., 5 шт.
8295412111	125 мм, 33 отв., 1 шт.	8294712111	77 мм, 6 отв., 1 шт.
8295511011	125 мм, 33 отв., 5 шт.	8294710111	77 мм, 6 отв., 5 шт.
8295512111	125 мм, 44 отв., 1 шт.	8299512111	81 x 133 мм, 54 отв., 1 шт.
8295510111	125 мм, 44 отв., 5 шт.	8299502011	81 x 133 мм, 54 отв., 5 шт.
8295611111	150 мм, 57 отв., 5 шт.	8293012111	90 x 90 мм, 12 отв., 1 шт.
8295612111	150 мм, 67 отв., 1 шт.	8299402011	93 x 180 мм, 76 отв., 5 шт.
8295610111	150 мм, 67 отв., 5 шт.	8295520111	125 мм, 5 шт.
8296812111	200 мм, 89 отв., 1 шт.	8295620111	150 мм, 5 шт.
8296810111	200 мм, 89 отв., 3 шт.	8294720111	77 мм, 5 шт.
8296712111	225 мм, 19 отв., 1 шт.	8296401211	200 x 7 мм, 89 отв., 1 шт.
8299702011	70 x 198 мм, 56 отв., 5 шт.	8295911111	152 мм, 7 отв. 5 шт.

#### Сведения об организации-поставщике

Наименование: KWH Mirka Ltd

Адрес: Pensalavägen 210

FI-66850 Jeppo, Finland

Тел.: +358 20 760 2111 Факс: +358 20 760 2290

Эл. почта: sales@mirka.com

#### Телефон экстренной связи

+358 20 760 2111

Часы работы: Понедельник — пятница, 08:00 — 16:00 (всемирное координированное время + 2 ч / среднее время по Гринвичу + 3 ч).

### 2. Внешний вид

Изделия различных форм, соответствующих формам дисков-подшв. На верхней стороне изделия расположены крючки крепления-липучки, а на нижней — петли этого крепления.





Обозначение / наименование  
продукта:  
**Защитные и мягкие прокладки,  
прокладки для блокировки  
пылеудаления**

Издание / редакция (дата): 2 /  
10.09.2015

стр. 2 из 3

---

### 3. Размеры

Различные, см. раздел «Перечень продукции».

---

### 4. Состав

Верхнее покрытие из полиамида 6 и полиамида 6,6, термоклей на основе 4,4-дифенилметандиизоцианата (МДИ). На обратной стороне петли из полиэфирной нити.

---

### 5. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Продукты считаются безопасными.

---

### 6. Меры первой помощи

При ингаляционном воздействии: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании на кожу: в условиях использования по назначению опасности не представляет.

При попадании в глаза: промыть глаза водой для удаления частиц материала.

При попадании в пищеварительный тракт: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью.

---

### 7. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

При работе с абразивными материалами рекомендуется использовать респиратор и защитные очки.

---

### 8. Правила обращения и хранения


Хранить в горизонтальном положении на плоской поверхности. По возможности исключить воздействие повышенных температур и прямых солнечных лучей. Исключить любые источники возгорания.

---

### 9. Стабильность и химическая активность

Материалы инертны и нерастворимы в воде.

---

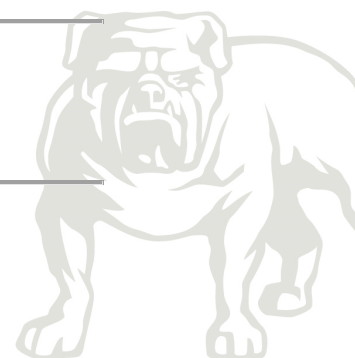

## 10. Воздействие на окружающую среду

Рекомендуется утилизация на мусорных полигонах. Нормативные требования к утилизации отсутствуют.

## 11. Перечень продукции

Изделие	Фактический размер,		Мас са, г	Ном. толщина, мм	
	мм дюйм (± 0,2)	(±			
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 77 мм (3 дюйма)	72,19	2,84	2,5	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 125 мм (5 дюймов)	123,19	4,85	7,0	3	0,125
Защитная прокладка Delta, 125 мм (5 дюймов)	123,20	4,85	7,5	3	0,125
Защитная прокладка Festo, Bosch, AEG и Dewalt, 125 мм (5 дюймов)	125,00	4,92	7,3	3	0,125
Защитная прокладка, 125 мм (5 дюймов), 33 отв.	123,00	4,84	7,9	3	0,125
Защитная прокладка, 125 мм (5 дюймов), 44 отв.	124,50	4,90	7,5	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 150 мм (6 дюймов)	145,80	5,74	10,2	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 150 мм (6 дюймов), 57 отв.	148,50	5,85	10,9	3	0,125
Защитная прокладка, 152 мм (5 дюймов), 7 отв.					
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 200 мм (8 дюймов), 89 отв.	198,00	7,80	19,5	3	0,125
Защитная прокладка, 225 мм (? дюймов), 19 отв.	211,00	8,31	23,1		0,125
Прокладка для блокировки пылеудаления, 77 мм (3 дюйма)	72,19	2,84	2,8	3	0,125
Прокладка для блокировки пылеудаления, 125 мм (5 дюймов)	123,19	4,85	8,2	3	0,125
Прокладка для блокировки пылеудаления, 150 мм (6 дюймов)	145,80	5,74	11,5	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 75 x 100 мм (3 x 4 дюйма)	73,15 x 99,50	2,88 x 3,92	4,4	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 81 x 133 мм (3 x 5 дюймов)	79,00 x 131,00	3,11 x 5,16	6,0	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 93 x 180 мм (3,67 x 7 дюймов)	89,92 x 174,75	3,54 x 6,88	9,6	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 115 x 230 мм (4,53 x 9,06 дюйма)	115,00 x 230,00	4,53 x 9,06	17,0	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 70 x 400 мм (2,76 x 15,75 дюйма)	70,00 x 400,00	2,76 x 15,75	17,8	3	0,125
Защитная прокладка для сетчатого абразива, 70 x 198 мм (2,76 x 7,8 дюйма)	70,20 x 198,50	2,76 x 7,81	9,53	3	0,125
Треугольная защитная прокладка, 90 x 90 мм, 12 отв.	87,35 x 92,00	3,44 x 3,62	3,3	3	0,125
Мягкая прокладка, 200 мм (8 дюймов), 89 отв.	198,70	7,82	27,7	10	0,394

