





TECHNISCHES DATENBLATT UNIVERSAL DÄMMKEIL FÜR INNEN



Keilförmige Dämmplatte zur Reduzierung und Vermeidung von Wärmebrücken im Wand-/Deckenbereich und im Einbindebereich von Innenwänden.

Bezeichnung:	Depron Universal Dämmkeil
Material:	Extrudierter Polystyrol Hartschaum (XPS)
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • weiß • keilförmig • Wärme- und Schalldämmend • Baubiologisch und mikrobiologisch unbedenklich • leichte Verarbeitung ohne Dampfsperre • leicht - geringes Gewicht • druckfest und formstabil
Anwendungsbereich:	Innendämmung von Wänden und Decken
Abmessungen:	100 cm x 28 cm x 15/3 mm
Toleranzen:	+/- 3 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/mK
Druckfestigkeit:	300 kPa
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	diffusionsoffen = μ 50
Brandverhalten:	Euroklasse E
Geeignete Untergründe:	Wand-/Deckenflächen, die fachgerecht ausgeführt sind. Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber, eben, glatt und saugfähig sein.

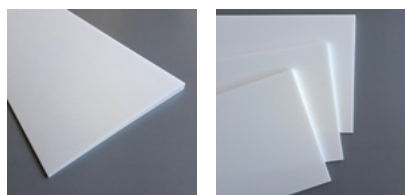

Verarbeitung: Dämmkeil mit der breiten Seite an den Wand-/Deckenübergang anlegen und anzeichnen, ggf. zuschneiden. Lösemittelfreier Hartschaumkleber auf den Untergrund auftragen und den Keil verkleben und fixieren. Die Übergänge nach Trocknung mit Renovierspachtel sauber abziehen und ggf. abschleifen.

Dieses Produktdatenblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Aus dem Datenblatt lassen sich keine verbindlichkeiten ableiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteigenschaften daraufhin zu beurteilen.