


Rigid Premium

Produkt: **Rigid Premium**

Belagsart/Konstruktion	Designbelag Rigid mit Premium SoundCore® und Korkunterlage
Verlegeart	schwimmende Verlegung, L2C-Klicksystem
Beanspruchungsklasse	Klasse 33
Gesamtstärke/ Nutzschichtstärke ca.	gewerblich – stark 8,0 / 0,55 mm 8,8 / 0,55 mm Fliese XL
Oberfläche/Vergütung	UV-Acrylharz
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	8.180 g /m ² 9.390 g /m ² Fliese XL
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	integrierte Unterlage bis zu 20 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/ Wärmeleitwert ca.	0,066 m ² K/W -
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	> Stufe 6
Resteindruck ca.	≤ 0,10 mm
Chemikalienbeständigkeit	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion
Zusatzeignungen	
Garantie** private Nutzung	lebenslang
Garantie** gewerbliche Nutzung	10 Jahre

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
 ** gemäß Garantiebedingungen des Herstellers (auf Anfrage).

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

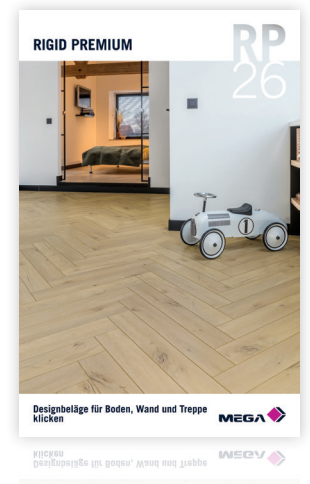

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.