


Produkt: **Elast 40 Comfort-Tex**

Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen Klasse 32
gewerblich	 gewerblich – normal
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,8/0,40 mm
Rückenausstattung / Träger	Tex I Textil
Oberflächenvergütung	PU I Natural Feel
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	1.950 g/m ²
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Trittschallverbesserung ca.	17 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W) Bodenschutzmatte empfohlen
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/ Wärmeleitwert ca.	0,0112 m ² K/W 0,25 W/(m · K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,25 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	200 / *300 / 400 cm 30 lfm
Zusatzeignungen	  

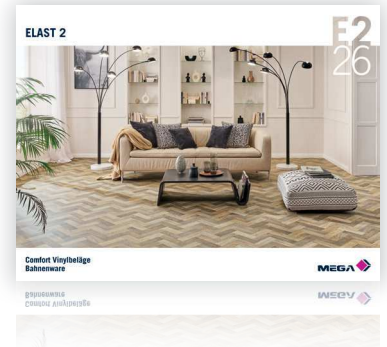

* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.