


Produkt: **Elast 40 Select**

Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen Klasse 41
Beanspruchungsklasse	 industriell – mäßig
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	3,0/0,40 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU I Premium Protect
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	1.950 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	18 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W) Bodenschutzmatte empfohlen
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/ Wärmeleitwert ca.	0,028 m <sup>2</sup> K/W 0,11 W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,20 mm
Chemikalieneinwirkung	gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen /	200 / *300 / 400 cm
Rolle ca.	30 lfm
Zusatzeignungen	  

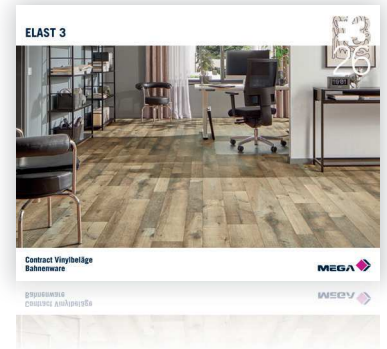

\* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

\*\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg  
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • [www.mega.de](http://www.mega.de)

*Handeln fürs Handwerk.*