


Produkt: **Elast 70 Contract**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belagsart/Konstruktion                          | Vinylbelag, heterogen<br>Klasse 43                                                                                                                                                                                                                          |
| Beanspruchungsklasse                            | <br>industriell – stark                                                                                                                                                    |
| Gesamtstärke/Nutzschicht ca.                    | 2,0/0,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rückenausstattung / Träger                      | Kompakt I Schaum                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberflächenvergütung                            | PU I HyperGuard+                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.              | 2.543 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brandverhalten                                  | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trittschallverbesserung ca.                     | 7 dB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stuhlrolleneignung                              | geeignet (Typ W)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fußbodenheizung<br>(Warmwasser)                 | geeignet<br>(max. 27 °C)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wärmedurchlasswiderstand /<br>Wärmeleitwert ca. | 0,0080 m <sup>2</sup> K/W<br>0,25 W/(m.K)                                                                                                                                                                                                                   |
| Rutschhemmung                                   | DS / R10                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtechtheit                                   | Stufe 6                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resteindruck                                    | ≤ 0,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chemikalieneinwirkung                           | sehr gut**                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Lieferform:</u>                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bahnen /<br>Rolle ca.                           | 200 / 400 cm<br>25 lfm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zusatzeignungen                                 |    |

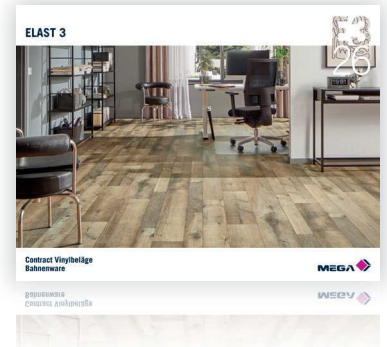

\* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

\*\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg  
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • [www.mega.de](http://www.mega.de)

*Handeln fürs Handwerk.*