

BBE 14-3 110


Satyniarka TRINOXFLEX

Numer zamówienia 471097

GTIN 4030293210516



- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa z szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do polerowania, szlifowania i szczotkowania rur bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Nasadka szczotkowa ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm pozwala na pracę przy małym zapyleniu. Z ogranicznikiem przewodnicy do satynowania wąskich przedmiotów i uzyskania prostej linii szlif
- + Wymiana narzędzi szlifierskich bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany
- + Do prac z metalami i stałą szlachetną przy małym zapyleniu. Nadaje się również do szczotkowania, nadawania struktury i oczyszczania powierzchni drewnianych
- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona

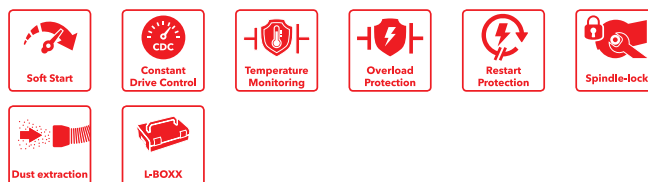

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 1/min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Uchwyt narzędzia szlifierka szczotkowa	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Ciężar	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (451991)