

HEDI Drehstrom-Kabeltrommel „Professional“

Für den ständigen Einsatz im Freien

Artikelnummer: K2YD2016T2
EAN: 4003644011759
Zolltarif-Nr.: 8544429090
Ursprungsland: DE




■ Made
■ in
■ Germany

Hersteller:

HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen

Maße:

- Gesamthöhe:	393 mm
- Trommeldurchmesser:	290 mm
- Breite (Füße):	268 mm
- Tiefe (inkl. Drehgriff):	225 mm
- Tiefe (exkl. Drehgriff):	243 mm

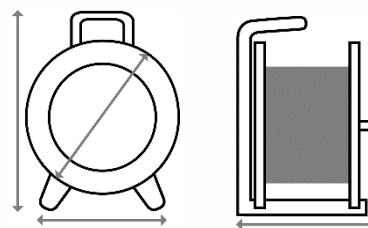

Zubehör

(im Lieferumfang enthalten): ---

Ersatzteile:

auf Anfrage beim Hersteller

Karton (Innenmaß LxBxH):

290 x 232 x 395 mm

Gewicht (netto):

9,25 kg

Material:

- Leitung: 20 m H07RN-F 5G2,5
Neopren-Gummi schwarz (Öl- und UV-beständig)
- Stecker: PVC
- Fuß: Stahlrohr verzinkt + PPGF30
- Trommel: PP, blau
- Steckdoseneinsatz: PP

Elektrische Daten:

- Betriebsspannung: 3/N/PE 400V ~16 A
- Nennleistung 250 V:
Kabel aufgewickelt 1.100 W
Kabel abgewickelt 3.500 W
- Nennleistung 400 V:
Kabel aufgewickelt 3.000 W
Kabel abgewickelt 9.500 W
- Stecksystem: DE
- Stecker: CEE-Anschlussstecker 5x16A / 400 V
- Steckdose: spritzwassergeschützt
1x CEE-Steckdose 5x16A / 400 V
2x Schutzkontakt-Steckdosen 16 A / 250V
mit Thermoschalter
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP44
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 40°C
- Einsatz: Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

