


Technische Daten

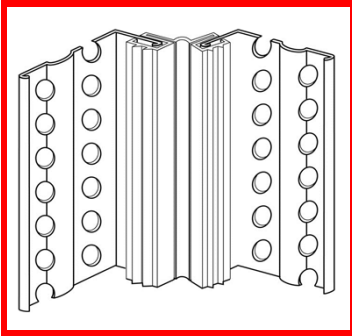

Artikelbezeichnung: *Bewegungsfugenprofil*

Artikelnummer: 1243

Abmessungen: 3,00 m
(Standard)

Putzdicke:	15 mm
Anwendungsbereich:	Innen- und Außenputzputz Achtung! Einsatz nur senkrecht!
Schenkelmaße:	50 x 50 mm
Bewegungsaufnahme:	Ebene: Zug/Druck (+4 mm/-2 mm) Ecke: Zug/Druck (+3 mm/-2 mm)
Fugenbreite:	10 mm
Verpackungseinheit:	10 Stäbe/Bund
Material:	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagen- dicke von 275 g/m ² Hart-PVC mit coextrudiertem elastischen Mittelteil
Herstellverfahren:	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren
Paletteninhalt:	80 Bund
Verarbeitungsrichtlinien:	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products. Schutzfolie nach den Putzarbeiten entfernen.
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrock- nung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Aus- trocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Ge-
Verwandte Artikel:	1242 (10 mm)