


Technische Daten

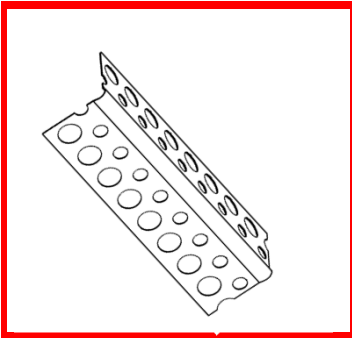

Artikelbezeichnung: *Aluminium-Kantenprofil*

Artikelnummer: 1005 G

Abmessungen: 2,50 m
(Standard) 3,00 m

Spachteldicke:	1 mm
Materialdicke:	0,45 mm
Anwendungsbereich:	Spachtelprofil im Trockenbau
Zweck:	Kantenschutz von Gipskartonplatten und sonstigen freistehenden Ecken
Schenkelmaße:	23,5 x 23,5 mm
Verpackungseinheit:	4 Bund à 50 Stück/Karton
Material:	Aluminium nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573 Legierung 1050 Zustand H 24
Fertigungsnorm:	nach DIN EN 14353
Baustoffklasse:	A
Paletteninhalt:	40 Karton
Verarbeitung:	Der Zuschnitt kann mittels Bleischere oder Seitenschneider erfolgen. Die Profile werden ausgerichtet und mit handelsüblichen Spachtelmassen eingespachtelt. Die einzuspachtelnden Kanten müssen trocken und staubfrei sein. Die angeformte Nase am Profil dient als Abzugskante und bestimmt die aufzutragende Spachteldicke.