


Montagezylinder

Schwerentflammbarer Polystyrol-Hartschaumzylinder für die Befestigung von Bauteilen an ALLFAtherm-Dämmsystemen. Für Rohrschellen, Jalousierückhalter oder als Druckunterlage.

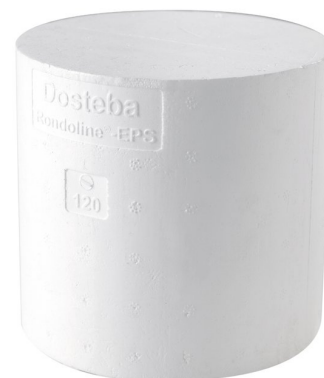

Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Schwerentflammbar• Durchmesser: 125 mm• Rohdichte: ca. 150 kg/m³
----------------------	---

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	EPS-Hartschaum
Verbrauch	Je nach Bedarf
Farbton	Weiß
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk) Tragfähige, mineralische und organische Altanstriche Plattenwerkstoffe im Holzbau
------------------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitung	In die geklebte Dämmplatte ein Loch 125 mm Durchmesser einfräsen oder mit der Stichsäge ausnehmen. Auf die Rückseite des Montagezylinders Klebemörtel auftragen und in das Loch einsetzen, durch die Löcher in dem Zylinder mit einem 10 mm Bohrer mind. 5 cm in den Wandbildner bohren. Beigelegte Dübel einsetzen und verschrauben. Evtl. Lücken mit Pistolenschaum ausfüllen. Die zu befestigenden Gegenstände werden an der Aluplatte mittels Gewindeschnitt oder selbstschneidender Schraube befestigt.
Verarbeitungshinweise	Vor dem Aufbringen der Armierungsschicht und des Oberputzes ist die Lage der Befestigungselemente zu markieren. Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Montagezylinder

Hinweise

Entsorgung

Bei Abfallentsorgung sind die Verordnungen und Gesetze der jeweiligen Länder zu beachten. Styropor ist kein Sonderabfall, die Ablagerung auf geordneten Haus- und Gewerbemülldeponien sowie die Behandlung in Müllverbrennungsanlagen ist problemlos möglich. EPS-Hartschaum kann wertstofflich, rohstofflich und thermisch wiederverwertet werden.

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
1 Stück	60 mm	4002822002671	719484
1 Stück	80 mm	4002822002688	719486
1 Stück	100 mm	4002822002695	719488
1 Stück	120 mm	4002822002701	719489
1 Stück	140 mm	4002822002718	719490
1 Stück	160 mm	4002822019099	842762
1 Stück	180 mm	4002822019105	842764

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.