



ALU-STAR F 30 · F 60-F 120/ EI 30 · EI 60-EI 120 Trennwand

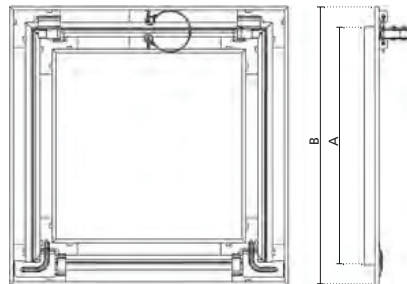

Alu-Star für beidseitig beplankte Trennwände mit Brandschutz F 30/ F 60-F 120/ EI 30/ EI 60-EI 120

- F 30 und F 60-F 120 geprüft nach DIN EN 4102-2; 1977-09
- Trennwände: Geprüft nach DIN EN 1364-1: 1999-10 F 30/ EI 30 und F 60-F 120/ EI 60-EI 120 von beiden Seiten
- Geschraubte Gipskartonplatte DFH2 nach DIN EN 520, GKFI nach DIN 18180
- Im Brandfall aufschäumende Dichtung
- Einbau in Gipskartonwände mit Brandschutzanforderung
- Rahmen und Klappe aus stabilen Aluprofilen
- Klappe wird durch verzinkte Winkel auf der Anschlagseite (zweites Maß) gehalten
- Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe, Fangseil
- Klappe lässt sich komplett herausnehmen
- Andere Einbautiefen auf Anfrage
- Wandeinbau, Verschluss oben, 1. Maß = Anschlagseite
- Beispiel: Größe 600 x 800 mm, Anschlag 800 mm



Alu-Star F30/ EI30 Trennwand, 12,5 mm GK, R 7074

Art.-Nr.	Einbaumaß A/ mm	Außenmaß B/ mm	WG
21383	200 x 200	245 x 245	213
21384	300 x 300	345 x 345	213
21385	400 x 400	445 x 445	213
21386	500 x 500	545 x 545	213
21387	600 x 600	645 x 645	213
21388	600 x 800	645 x 845	213

Alu-Star F30/ EI30 Trennwand, 15 mm GK, R 7074

Art.-Nr.	Einbaumaß A/ mm	Außenmaß B/ mm	WG
21389	200 x 200	245 x 245	213
21390	300 x 300	345 x 345	213
21391	400 x 400	445 x 445	213
21392	500 x 500	545 x 545	213
21393	600 x 600	645 x 645	213
21394	600 x 800	645 x 845	213


Alu-Star F 60-F 120/ EI 60-EI 120 Trennwand, 2 x 12,5 mm GK, R 7093

Art.-Nr.	Einbaumaß A/ mm	Außenmaß B/ mm	WG
21460	300 x 300	345 x 345	213
21461	400 x 400	445 x 445	213
21462	500 x 500	545 x 545	213
21463	600 x 600	645 x 645	213
21464	600 x 800	645 x 845	213

Varianten Nr.: 24397-....


Lichte Weite = Einbaumaß A - 15 mm

ALU-STAR Airproof F 30 · F 60-F 120/ EI 30 · EI 60-EI 120 Trennwand

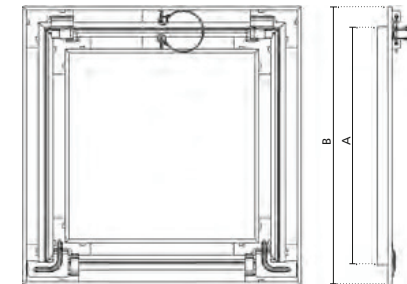

Alu-Star Airproof für beidseitig beplankte Rauntrennwände mit Brandschutz F 30/ F 60-F 120/ EI 30/ EI 60-EI 120 luft-, staub- und rauchdicht

- F 30 und F 60-F 120 geprüft nach DIN EN 4102-2; 1977-09
- Baugleich mit ALU-STAR jedoch mit Gummidichtung, Trennwände: Geprüft nach DIN EN 1364-1: 1999-10 F 30/ EI 30 und F 60-F 120/ EI 60-EI 120 von beiden Seiten
- Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 14351 Klasse 4 bei Überdruck, Klasse 3 bei Sog, max. 600 PA Prüfbericht MPA NRW 120002612-21/ 28
- Rauchdichte Ausführung, geprüft in Anlehnung an DIN 18095-2, Prüfbericht MPA NRW 120003320-07
- Wandeinbau, Verschluss oben, 1. Maß = Anschlagseite
- Rechteckige Klappen (Kataloggrößen) Anschlagseite = lange Seite



F30/ EI30 Wandeinbau 1 x 12,5 mm, R 7814

Art.-Nr.	Einbaumaß A/ mm	Außenmaß B/ mm	WG
21544	200 x 200	245 x 245	213
21545	300 x 300	345 x 345	213
21546	400 x 400	445 x 445	213
21548	500 x 500	545 x 545	213
21549	600 x 600	645 x 645	213

F60-F 120/ EI 60-EI 120 Wandeinbau 2 x 12,5 mm, R 7814

Art.-Nr.	Einbaumaß A/ mm	Außenmaß B/ mm	WG
21550	200 x 200	245 x 245	213
21551	300 x 300	345 x 345	213
21552	400 x 400	445 x 445	213
21554	500 x 500	545 x 545	213
21555	600 x 600	645 x 645	213

Varianten Nr.: 24397-....

Lichte Weite = Einbaumaß A - 15 mm