


Dehnfugenprofil mit Abdeckung

PVC-Spezialprofil mit Abdeckung, weißer Fugenschlaufe und Glasgewebestreifen für die vertikale Dehnfugenausbildung innerhalb der ALLFATHERM-Dämmsysteme.

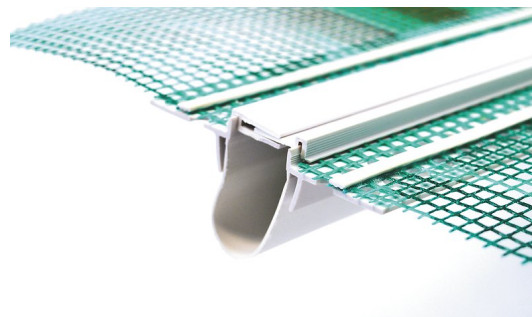

Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffprofil mit Fugenschlaufe und Gewebestreifen • Werkseitig angebrachtes Schutz- und Abdeckprofil • Dehnfugen können exakt vorgearbeitet werden • Witterungsbeständig • UV-beständig • Fugenbreite ca. 30 mm • Für alle Dämmstoffdicken geeignet • Mit Abzugskante für Armierung und Putz • Beidseitig 10 cm breite Gewebestreifen • Für Dehnungsfugen in der Fläche und Gebäudeinnenecken erhältlich
Einsatzbereich	In den ALLFATHERM-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Kunststoff und Glasgewebe
Verbrauch	1 m/m
Farbton	Profilkörper: Weiß Gewebe: Grün
Lagerhaltung	Eben und trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	Dämmplatten in WDVS und Perimeterdämmplatten
Untergrundbedingungen	<p>Armierung</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken und eisfrei sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. Dämmplatten müssen planeben verlegt und im Eckbereich lot- und fluchtrecht ausgebildet sein. Die Armierung erfolgt nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung (frühestens nach 3 Tagen bei + 20 °C, 65 % relative Luftfeuchte).</p>

Verarbeitung

Verarbeitung	Die Dämmplatten sind entlang der Fuge mit gleichmäßigem Abstand von ca. 25 mm (Dehnfugenprofil Fläche) und ca. 30 mm (Dehnfugenprofil Ecke) anzubringen. Alternativ ist die Fuge nachträglich mit speziellen Schneidegeräten zu erstellen. Die Dehnfugenprofile sind von unten beginnend in die Fuge einzulegen und die Gewebefahnen vor der Flächenarmierung vollständig in die systemzugehörige Armierungsmasse einzuspachteln. Die PVC-Überlappung ist dabei so auszuführen, dass kein Wasser eindringen kann. Die Gewebefahnen sind ebenfalls im Stoßbereich ca. 10 cm zu überlappen. Nach Abschluss der Putz- und ggf. Anstricharbeiten ist der Schutzstreifen auf dem Abdeckprofil zu entfernen.
---------------------	--

Dehnfugenprofil mit Abdeckung

Verarbeitungshinweise

Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFATHERM-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Hinweise

Entsorgung

Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.