

Capatect Kellenschnittband 040

EPDM-Band mit Rillung und rückseitigen Klebestreifen zur Trennung von Putzanschlüssen, insbesondere für dickschichtige Putzsysteme.




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Witterungs- und UV-beständiges EPDM-Band zur Trennung von Putzanschlüssen zu anderen Bauteilen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstklebend ■ Witterungs- und UV-beständig ■ Schwitzwasserbeständig ■ Ozonbeständig
Verpackung/Gebindegrößen	1 Rolle/Karton = 20 m
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Material: Geschlossenzelliger EPDM-Zellgummi mit rückseitigem Klebstoff aus Synthetikgummi ■ Maße: Breite: 54 mm, Dicke: 3 mm ■ Shore A Härte: 50-60 Shore ■ Druckverformungsrest: max. 70 % ■ Wasserabsorption: max. 1 % ■ Temperaturbeständigkeit, dauerhaft: von -30 °C bis +70 °C
Produkt-Nr.	040

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Verbrauch	1 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C und über + 30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Das Capatect Kellenschnittband 040 auf die gewünschte Länge zuschneiden. Bei Bedarf lässt sich das Band in einen 18 mm und einen 36 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in Längsrichtung entlang der Rillung teilen.</p> <p>Selbstklebefolie entfernen und fluchtrecht verkleben. Auf staubfreien und trockenen Untergrund achten.</p> <p>Anschließend wird das Putzsystem an das Band angeputzt.</p>

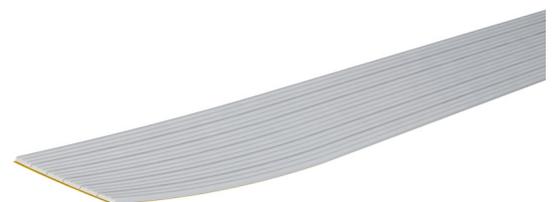

Überstehende Bereiche des Bandes können nach Erhärtung des Oberputzes entlang der Rillung bündig eingeschnitten und nachträglich abgezogen werden.

Der notwendige schlagregendichte Anschluss mit Fugendichtband zwischen Dämmstoff und Capatect Kellenschnittband ist in jedem Fall auszuführen.

Hinweise

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.040 · Stand: Juni 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de