

Capatect Attikaprofil 663

Abschlussprofil mit Gewebefahne zum Anschluss z.B. an Attikaabdeckungen




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Abschlussprofil mit Gewebefahne aus Systemgewebe zum sauberen Putzabschluss an Attikaabdeckungen oder Blechverkleidungen in den Capatect Fassadensystemen. Das Capatect Attikaprofil 663 gewährleistet einen sauberen Putzabschluss und eine gezielte Wasserführung.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sauberer Putzabschluss unter dem Attikablech ■ Mit Systemgewebe ausgestattet
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stäben à 2,5 m
Farbtöne	Profilkörper weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffteil: Profilkörper aus Hart-PVC
Produkt-Nr.	663
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewebestreifen ca. 125 mm breit

Verarbeitung

Verbrauch	1 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen.</p> <p>Das Capatect Attikaprofil 663 in der frischen Armierungsmasse fluchtgerecht ausrichten und in Armierungsmasse einspachteln.</p> <p>Im Profilstoßbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Die nachfolgende Flächenarmierung mit ca. 10 cm Überlappung heranzuführen.</p> <p>Die Schlussbeschichtung bündig mit der Profil-Abzugskante abschließen.</p>

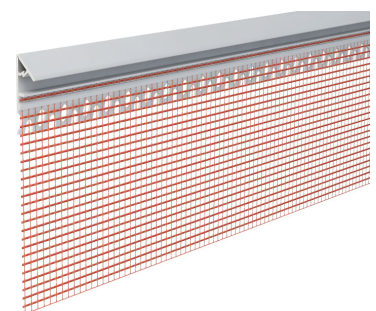

Hinweise

Entsorgung
Technischer Beratungsservice

Materialreste können als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.663 · Stand: Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de