

Capatect Putzabschlußprofil 661

Verstärkte Kunststoffschiene mit Abzugskante und fest verbundenem Gewebe-Anschlussstreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen, gelocht




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zur Ausbildung von Putzab- bzw. anschlüssen und Spachtelungen. Saubere seitliche Begrenzung bei einem Putzstruktur- bzw. Farbtonwechsel innerhalb einer Arbeitsebene.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffwinkelprofil, gelocht, mit Abzugskante. - gleiches Gewebe wie in der Flächenarmierung, kein systemfremdes Material - UV-beständig - saubere Putztrennung - alterungsbeständig - einfache Verarbeitung
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück à 2,5 m = 62,5 m
Farbtöne	Profilkörper: weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> - Profildicke 24 mm - Abzugskante 5 mm - Länge 2,50 m - Gewebestreifen: aus Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breit.
Produkt-Nr.	661

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C und über + 30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	Die Montage des Putzabschlussprofils zur Trennung der unterschiedlichen Beschichtungen erfolgt nach ausreichender Trocknung der Flächenarmierung.

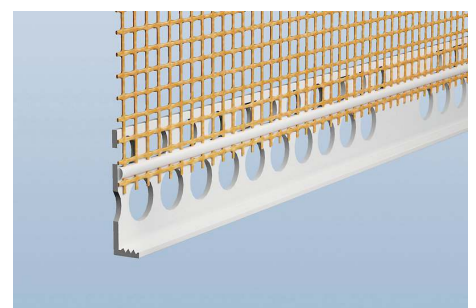

Das Putzabschlussprofil wird flucht- und lotgerecht, stumpf gestoßen angebracht. Dazu wird die jeweilige Armierungsmasse in der Breite des Profils und des Gewebestreifens vollflächig aufgebracht um das Putzabschlussprofil entsprechend der gewünschten Ausrichtung (der Gewebestreifen zeigt dabei in die Richtung des aufzutragenden Strukturputzes) gleichmäßig einlegen und andrücken zu können. Das Profil immer so einbauen, das eventuell auftretendes Wasser immer ungehindert abfließen kann.

Von oben gesehen, dürfen sich keine vorstehenden Kanten bilden.

Der weitere Systemaufbau erfolgt nach ausreichender Trocknung. Der Oberputz muss bündig mit der Abzugskante abschließen, sodass eine Wasseransammlung verhindert wird.

Die Abzugskante bleibt als optische Trennungslinie sichtbar.

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de