




Capatect Abschlussaufsteckprofil 664 und 664/01

U-förmiges Abschluss- und Aufsteckprofil aus Kunststoff zum unteren Putzabschluss der Capatect Putzträgerplatten 090 / 091



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	U-förmiges Aufsteckprofil in 12,5 bzw. 18 mm aus Kunststoff mit aufgeschweisstem Systemgewebestreifen als Putzabschluss mit Abtropfkante von Putzträgerplatten z. B. im Bereich von Raffstorekonstruktionen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ integrierter Systemgewebestreifen ■ für 12,5 mm (664) bzw. 18 mm (664/01) Putzträgerplatten ■ sauberer Abschluss mit Wasserführung durch Tropfkante
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stäben à 2,5 m
Farbtöne	Profilkörper weiß, Gewebe orange
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profilkörper aus PVC-Kunststoff ■ Gewebestreifen aus Capatect Gewebe 650, ca. 135 mm breit
Produkt-Nr.	664, 664/01
Hinweis	

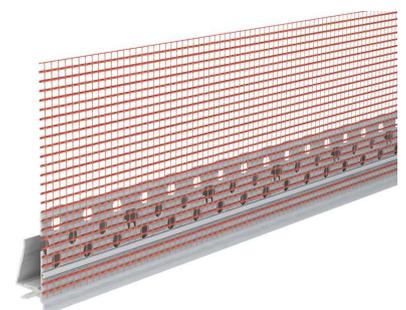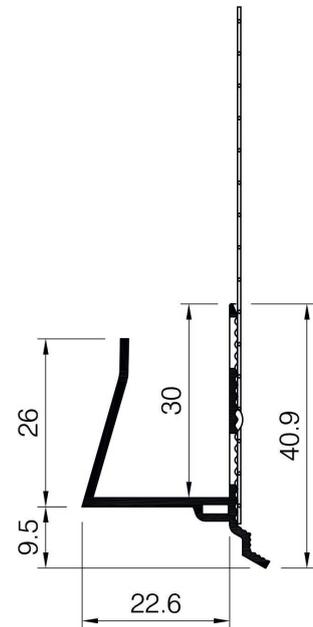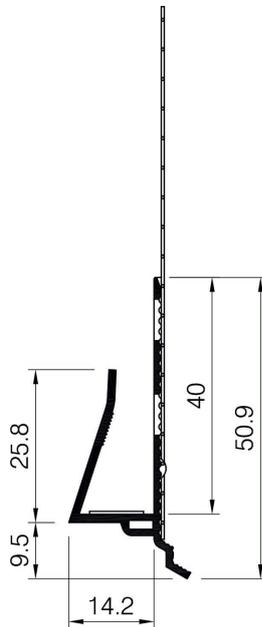

Verarbeitung

Verbrauch 1 m/m

Verarbeitungsbedingungen Während der Verarbeitung dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.

Montage **Allgemeines:**

Die max. Profillänge beträgt 2,5 m. Das Abschlusssaufsteckprofil darf nicht untereinander gestoßen werden. Bei mehrfach gereihten Platten z. B. Fensterbändern wird die Anwendung des Capatect Aluminium L-Profiles 092 empfohlen.

Montage für Capatect WDVS Putzträgerplatte 090 (12,5 mm):

Das Capatect Abschlusssaufsteckprofil 664 wird auf die Schnittkante der Capatect Putzträgerplatte 090 aufgesteckt und waage- und fluchtgerecht ausgerichtet. Im Stoßbereich der Capatect Putzträgerplatte 090 wird das Profil zusätzlich beidseitig mit z. B. Linsen-Blechsrauben rostfrei C 2,9 x 13 Z verschraubt. Alternativ wird empfohlen das Profil vollflächig mit Capatect Fugenmasse MS zu verkleben. Dazu in die U-Form des Capatect Abschlusssaufsteckprofils 664 die Capatect Fugenmasse MS einbringen und dann vollflächig mit der Schnittkante der Capatect Putzträgerplatte 090 verkleben. Bei der Verklebung das Profil waage- und fluchtgerecht ausrichten.

Montage für Capatect Putzträgerplatte 091 (18 mm):

Die Capatect Fugenmasse MS in die U-Form des Capatect Abschlusssaufsteckprofil 664/01 einbringen und dann vollflächig mit der Schnittkante der Capatect Putzträgerplatte 091 verkleben. Bei der Verklebung das Profil waage- und fluchtgerecht ausrichten.

Im Anschluss wird der Systemgewebestreifen in die frische Armierungsmasse eingebettet. Die nachfolgende Flächenarmierung bis zur Profilabzugskante heranzuführen.

Die Schlussbeschichtung muss bündig mit der Profilabzugskante abschließen.

Hinweise

Entsorgung Materialrest nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170704 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de