

Capatect Panzergewebe- Eckwinkel 049/01 und 049/02

Verstärktes Glasfasergewebe für Capatect WDVS A und B




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kantenschutz und Inneneckwinkel innerhalb der Capatect WDVS A und B, speziell für die zusätzliche Armierung der Innen-Eckbereiche in schwerentflammaren Capatect WDVS B auf Basis EPS-Dämmstoff.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glasfasergewebe, verstärkt und vorgeformt ■ Alkalibeständig und weichmacherfrei
Verpackung/Gebindegrößen	50 m-Rolle
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Technische Daten	<p>Breite 7 x 9 cm oder 11 x 13 cm Flächengewicht ca. 280 g/m² Lichte Maschenweite 13 x 5 mm Reißfestigkeit im Anlieferungszustand >2300 N/5 cm</p>
Produkt-Nr.	049/01; 02

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Verlegekante muß sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<p>Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.</p>
Montage	<p>Der Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049 wird dem Bauvorhaben entsprechend abgelängt und an der entsprechenden Kante geknickt. Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen. Den Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049 in der frischen Armierungsmasse lot- und fluchtgerecht ausrichten und in die Armierungsmasse einspachteln. Die nachfolgende Flächenarmierung bis an oder in die Ecke führen, um eine ausreichende Gewebeüberlappung zu gewährleisten.</p>

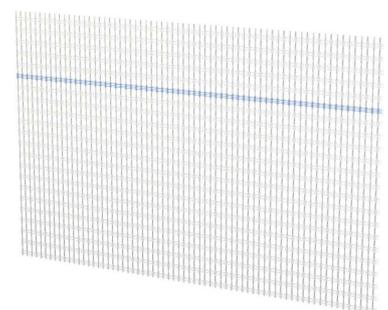

Hinweise

Entsorgung
KundenServiceCenter

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Tel.: 0 61 54 / 71 - 717 10
Fax: 0 61 54 / 71 - 717 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.049 · Stand: August 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88