



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM DEHNFUGENPROFILE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ E - Für Bewegungsfugen in der Fläche. Kunststoffschlaufe mit zwei Winkeln und beidseitigem 10 cm breiten Streifen Gittermatte, Überlappung an einem Ende.

Typ V - Für Bewegungsfugen im Eckbereich. Kunststoffschlaufe mit einem Winkel und beidseitigem 10 cm breiten Streifen Gittermatte, Überlappung an beiden Enden.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen in KEIM Wärmedämm-Verbundsystemen.

Vorhandene Gebäude-Bewegungsfugen sind im WDVS zu übernehmen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dauerhafte, witterungsbeständige Fugenabdichtung. Fugenbewegungen werden sicher aufgenommen. Variable Fugenbreite der sichtbaren Fugen von 5 - 25 mm. Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang. Für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet. Es wird empfohlen, die sichtbare Fugenbreite planerisch festzulegen.

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Parallele, lotrechte Fuge, je nach Erfordernis 16 - 36 mm breit, im Dämmstoff herstellen, beidseitig der Fuge einen ca. 15 cm breiten Streifen mit Armierungsmaterial vorspachteln, Fugenschlaufe in die Fuge schieben, Winkel fest auf die Dämmplattenkanten in die Armierungsmasse eindrücken und nass in nass überspachteln. Profile von unten nach oben verarbeiten und an den Stosstellen mindestens um 4 cm überlappen.

Typ V ist durch die Überlappung an beiden Enden für linke und rechte Innenecken geeignet. Beim Einbau muss deshalb die sich jeweils oben befindliche Überlappung abgeschnitten werden.

Der untere und obere Abschluß des Dehnfugenprofils wird mit KEIM Fugendichtband geschlossen.

Besonderer Hinweis:

Um die Fugenschlaufe vor Verunreinigung durch die nachfolgenden Arbeiten zu schützen, empfehlen wir einen Polystyrolstreifen in die Fuge zu klemmen.

Nach Fertigstellung der Fassade wird dieser Streifen entfernt.

Nicht im Perimeterbereich einsetzen.


5. LIEFERFORM

Länge 2,50 m

6. LAGERUNG

Trocken und eben lagern.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

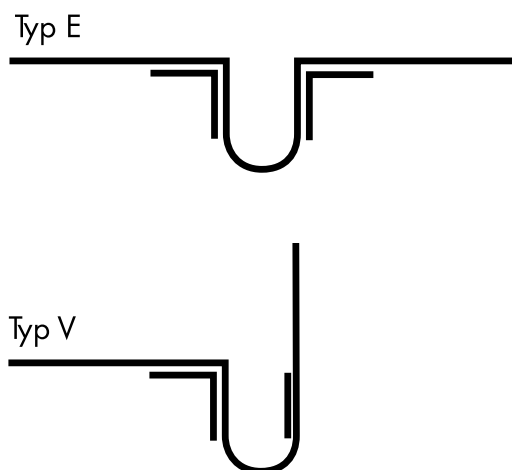

KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keimfarben.de / info@keimfarben.de