



MOBILES STAUBSCHUTZSYSTEM SPART ZEIT UND GELD

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK



FLEXIBEL

Kombinierbar mit Luftreiniger und Ventilator



VIELSEITIG

Abschottung, Staubabsaugung, Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilz



LEICHTES HANDLING

Einfache, schnelle Montage und leichter Transport

STAUBSCHUTZSYSTEM DCS

- Absaugung
- Abschottung
- Filterung von Schadstoffen und Schimmelpilz



Kernstück ist die **Staubschutztür DCD-3.0** zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schwarzbereich und Weißbereich. Durch Staubabsaugöffnungen im Türelement ergeben sich unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten - die **HEYLO Staubschuttschutzkomplettssysteme DCS**.

Abschottung des Arbeitsbereichs

Durch einen Schnellverschluss mit Spannhebel wird das Türelement schnell und einfach montiert. Mit Verschlussklappen und Folien dient die DCD-3.0 der Abschottung des Arbeits- bzw. Schwarzbereichs gegenüber bewohnten Bereichen.

Unterdruck im Arbeitsbereich

Die DCD-3.0 in Kombination mit einem im Weißbereich nahe der Staubschutztür aufgestellten Luftreiniger (PF 1000/1400/3500) und Schlauchanschluss ergibt eine Unterdruckhaltung im Saugverfahren. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie Schimmelpilz werden Luftreiniger mit Hepa-Filter eingesetzt.

Staubabsaugung im Arbeitsbereich

Durch die praktischen Staubabsaugöffnungen kann ein Schlauch direkt an die Entstehungsstelle des Staubs im Arbeitsbereich geführt werden. Der mobile HEYLO Ventilator PowerVent 3000 (Luftvolumen: 3.085 m³/h) saugt den Staub problemlos ab und fängt ihn in M-Klasse-Staubsäcken auf.

HEYLights

- Leichter Transport mit Tasche
- Einfache & schnelle Montage
- 2 integrierte Staubabsaugöffnungen
- Kombinierbar
- Hoher Luftdurchsatz möglich
- Einfache Reinigung




DCD-3.0: Türbasiselement + 2 x PVC-Folie inkl. Klettband + Transporttasche



Mit Montage von Adaptern (150/300 mm) ist die DCD-3.0 für Türbreiten von 680 - 1430 mm einsetzbar.

Staubschutzsystem DCS Anwendungsfilm aus der Praxis

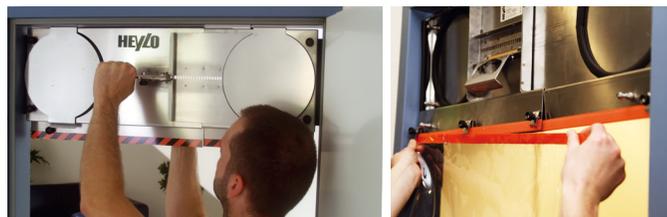

DCD-3.0 in Kombination mit

System

Luftreiniger PowerFilter 1000 (1.100 m³/h) + Grobstaubfilter (G4) Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Luftschauch + Saugstutzen DCS-PF 1000

Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.400 m³/h) + Grobstaubfilter (G4) Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Luftschauch + Saugstutzen DCS-PF 1400

Luftreiniger PowerFilter 3500 (3.200 m³/h) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M)* + Luftschauch + Staubschutzbleche (2x zum Verschließen, 1x mit Stutzen) DCS-PF 3500

Ventilator PowerVent 3000 (3.085 m³/h) + Staubsack M-Klasse + Befestigungsschelle + Schlauch + Schlauchadapter DCS-PV 3000

*optional auch mit H-Filter zu verwenden

IHR HEYLO-FACHHÄNDLER:

03/2018