

Startersets für den JÖST Floor Sander Junior & Big Boy Junior



Starterset für die Holzbearbeitung

Mit diesem Starterset decken wir die Bearbeitung von verlegten Holzböden ab. Mit Korn 40 lassen sich ebenfalls geölte Böden abschleifen und mit feineren Körnungen für den Auftrag von neuem Öl vorbereiten.

Das takeit®-Pad purple hat sich bei vielen Ölherstellern etabliert, da es sich hervorragend eignet, das nach dem Ölen auf der Holzoberfläche verbleibende überschüssige Öl bzw. Wachs aufzunehmen und in die Oberfläche einzupaddeln. Das feine Schleifkorn sorgt zudem dafür, dass eine glatte Oberfläche entsteht. Mit dem Superfinishing Pad SG 600 lassen sich Glanzgradunterschiede anpassen - hier besonders bei versiegelten Böden. Bei geölten Oberflächen entsteht ein seidenmattes Finish.



Inhalt:

- Superpad P gelb 40, 60, 80, 120
- Staubscheibe
- takeit-Pad purple (ultra-fine)
- Superfinishing Pad SG 600
- Abmessung: 190 x 340 mm

Art. Nr. 449-HOLZ

Starterset für harte Oberflächen (harte Lacke, Estriche)

Unser Abrafilm® eignet sich durch die Verwendung von Zirkon bzw. Keramik als Schleifkorn hervorragend zum Abschleifen alter Lacke. Es lassen sich dadurch aber auch Betonschleier entfernen bzw. Estrichböden bis zu einem gewissen Grad glätten. Die feineren Körnungen eignen sich zum Polieren von Estrich und um abgenutzte Marmorböden wieder auf Glanz zu bringen.



Inhalt:

- Abrafilm A36, Z40, Z60, Z80, Z150, Z220, C500, C800, C1500, C2000
- Staubscheibe
- Abmessung: 190 x 340 m

Art. Nr. 449-HART

Starterset für Renovierungsarbeiten (Laminatböden, versiegelte Parkettböden oder gewachste Oberflächen)

Dieses Testset ist für Anwendungen gedacht, bei denen abgenutzte Oberflächen schnell und effektiv ohne großen Aufwand im Rahmen des Möglichen wieder aufgearbeitet werden sollen.

Das Superfinishing Pad SG 240 eignet sich dafür, stark überpflegte Parkettböden zu reinigen, ohne den Lack zu entfernen. Mit dem Superfinishing Pad SG 600 bzw. 1500 lassen sich Glanzgradunterschiede auf versiegelten Parkettböden anpassen, was z.B. häufig bei Fertigparkettböden nötig ist. Stark abgenutzte Parkettböden erhalten aber damit ebenso einen neuen Glanz. Leichte Kratzer und Schmutz werden entfernt, so dass der Boden insgesamt ebenmäßiger erscheint. Sollte der Glanzgrad nach 600 bzw. 1500 nicht ausreichen, lässt sich mit SG2 1800 der Boden weiter aufpolieren. Ist der Boden stark zerkratzt, wie dies u.a. auch oft bei Laminatböden der Fall ist, so kann man in einem ersten Arbeitsgang mit Abrafilm® 500 die leichten Kratzer entfernen. Dadurch erhält man eine matte, uniforme Fläche und poliert diese



dann je nach gewünschtem Glanzgrad mit den SG-Pads wieder auf.

Inhalt:

- Superfinishing Pad SG 240, SG 600, SG 1500, SG2 1800
- Staubscheibe
- Abrafilm C240, C500
- Abmessung: 190 x 340 mm

Art. Nr. 449-RENO


Starterset für die Unterhaltsreinigung

Dieses Starterset mit Abranopp Pads ist geeignet für die Reinigung strukturierter Bodenbeläge (z.B. Noppenböden) zur Beseitigung von haftenden Verschmutzungen, Gehspuren und für die Unterhaltsreinigung bis hin zum Entfernen von altem Wachs oder alten Beschichtungen. Abranopp ist grundsätzlich nass einzusetzen.

Inhalt:

- Abranopp purple, white, green, grey
- Blue Wave Melaminpad
- Abraflex Superpad Reinigungsscheibe rot, 25 mm Dicke
- Abmessung: 190 x 340

Art. Nr. 449-REINIGEN

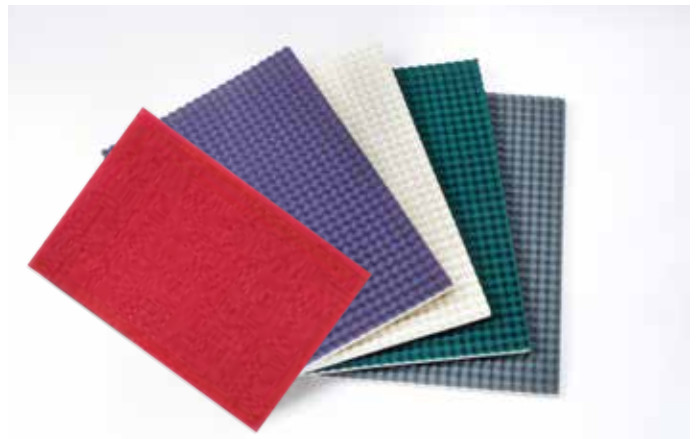

Starterset für die Mineralwerkstoffbearbeitung

Wolkenfreies, schattenfreies und staubfreies Bearbeiten von Mineralwerkstoffen mit dem Superpad P und Superfinishing Pad SG. Die benötigten Schleifstufen können je nach Mineralwerkstoff-Hersteller und insbesondere nach Farbton variieren.

Weißer und gesprenkelte Farbtöne sind eher unproblematisch, uni schwarz wesentlich arbeitsintensiver.

Inhalt:

- Superpad P gold K150, 220, 320, 400
- Superfinishing Pad SG 600, 1500, SG2 1800, 2500
- Staubscheibe
- Abmessung: 190 x 340 mm

Art. Nr. 449-CORIAN