


# Produktdatenblatt

Stand: 04.12.2020 | 13:26

ART.-NR. 1286

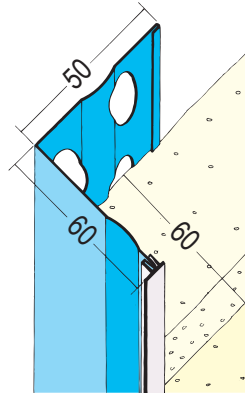

<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Wärmedämmputz 60 mm
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für den Wärmedämmputz. Bei paarweiser Verlegung zur Ausbildung von Bewegungsfugen geeignet. Sichtbare Fuge wird mit einem Hinterfüllprofil und vorderseitig mit dauerelastischer Masse geschlossen. An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Wärmedämmputz
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	60,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug
<b>Norm</b>	EN 13658-2
<b>Produktlänge</b>	300,0 cm
<b>Produktfarbe</b>	weiß (10)
<b>Brandverhalten</b>	E
<b>Verpackungseinheit</b>	15 STB / 55 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

