


## Aufsteckfilter 5 µm inklusive 5 µm Filterelement

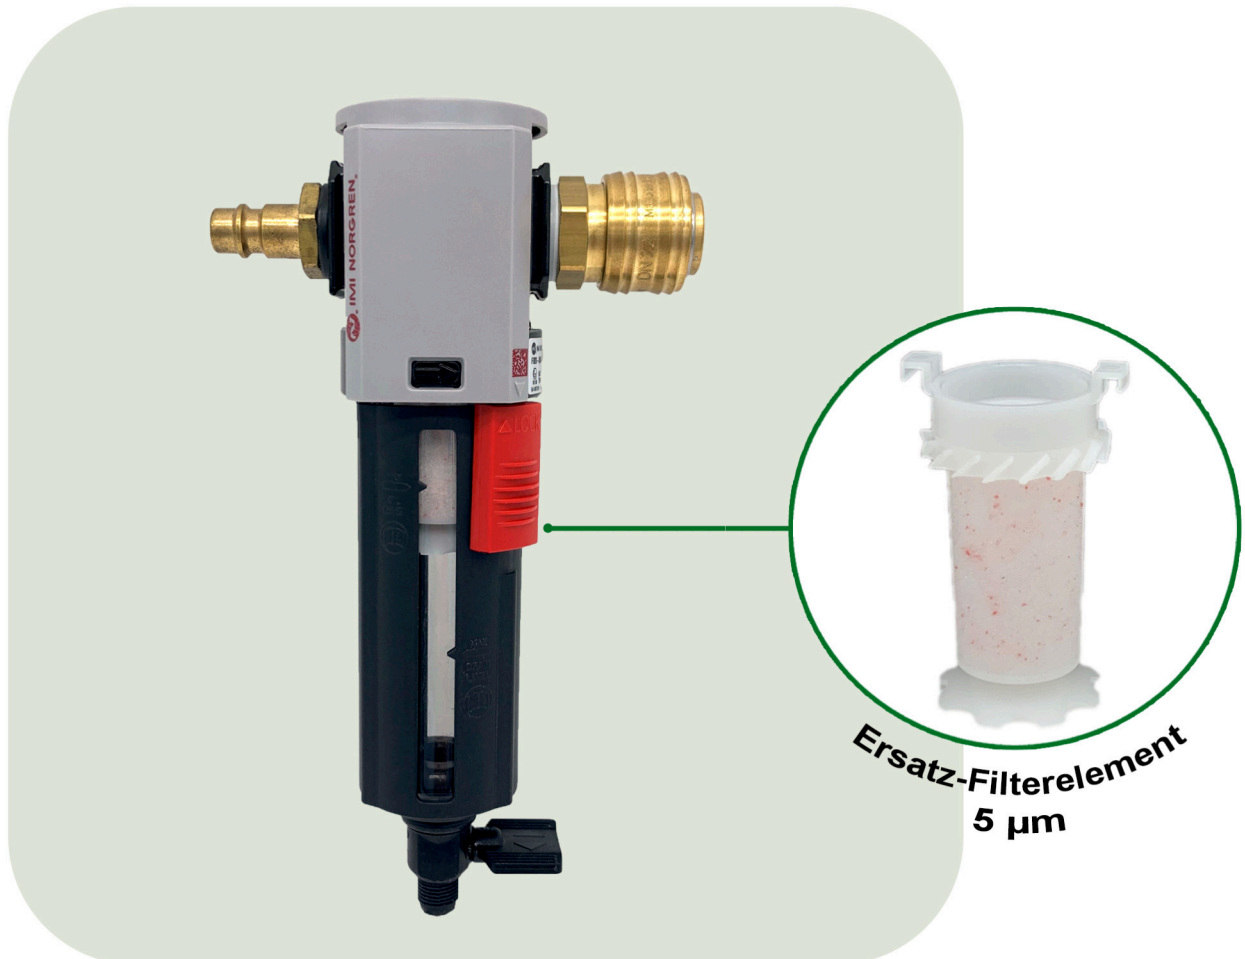

### Technische Daten Aufsteckfilter: (Art.-Nr. ET2401020014)

- Partikelabscheidung nach ISO 8573-1:2010:  
5 µm (Klasse 6)
- Wasserabscheidung nach ISO 8573-1:2010:  
0,5 - 5 g/m<sup>3</sup> (Klasse 8)
- Restölgehalt nach ISO 8573-1:2010:  
5 mg/m<sup>3</sup> (Klasse 4)
- Durchfluss in l/min (bei 6,3 bar): 1.620
- Maße LxBxH in mm: 107x55x180
- Gewicht: 0,3 kg
- Luftanschluss Eingang: Stecknippel
- Luftanschluss Ausgang: Schnellkupplung
- Entleerung: manuell
- Max. Druck: 10 bar

### Technische Daten Ersatz-Filterelement: (Art.-Nr. ET2401020015)

- Partikelabscheidung nach ISO 8573-1:2010:  
5 µm (Klasse 6)
- Wasserabscheidung nach ISO 8573-1:2010:  
0,5 - 5 g/m<sup>3</sup> (Klasse 8)
- Restölgehalt nach ISO 8573-1:2010:  
5 mg/m<sup>3</sup> (Klasse 4)
- Durchfluss in l/min (bei 6,3 bar): 1.620
- Max. Druck: 10 bar