

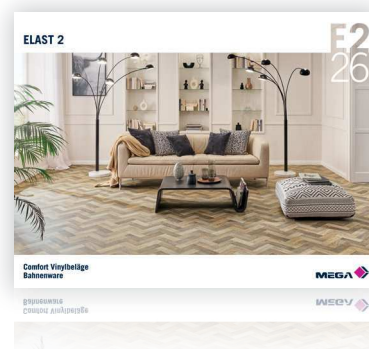


Produkt: **Elast 25 Start-up**

Belagsart/Konstruktion	Vinylbelag, heterogen Klasse 31
gewerblich	 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke/Nutzschicht ca.	2,8/0,25 mm
Rückenausstattung / Träger	Kompakt I Schaum
Oberflächenvergütung	PU I Premium Protect
Flächengewicht/Gesamtgewicht ca.	1.650 g/m ²
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Trittschallverbesserung ca.	16 dB
Stuhlrolleneignung	-
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand/ Wärmeleitwert ca.	0,019 m ² K/W 0,15 W/(m.K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,35 mm
Chemikalieneinwirkung	gut**
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen /	200 / *300 / 400 cm
Rolle ca.	30 lfm
Zusatzeignungen	



* Breite tlw. je nach Dekor nur als volle Rolle ab Werk lieferbar (ca. 25-30 lfm). Lieferzeit auf Anfrage. Ab Lager lieferbare Ausführungen siehe Muster/Etikett.

** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.