


Technische Daten

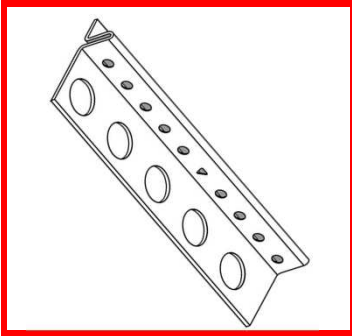

Artikelbezeichnung: Schattenfugenprofil

Artikelnummer: 1166

Abmessungen: 2,50 m
3,00 m

Plattenstärke:	15 mm
Anwendungsbereich:	Im Trockenbau als Anschlussprofil zur Erzeugung von Schattenfugen an angrenzende Flächen bzw. Bauteile.
Schattenfugenbreite:	4 mm
Verpackungseinheit:	15 Stäbe/Bund
Material:	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m ²
Brandverhalten:	A 1
Herstellverfahren:	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Paletteninhalt:	100 Bund
Gültige Normen:	EN 13658-1, EN 14353
Verarbeitungsrichtlinien:	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products
Verwandte Produkte:	1165 (Schattenfuge 6 mm) 1167 (Schattenfuge 10 mm) 1168 (Schattenfuge 15 mm) 1169 (Schattenfuge 20 mm)